


2013


PLASTOVÉ POKLOPY

Polyuretanové poklopy Hermelock, kompozitní poklopy - novinka,
poklopy z netermoplastického recyklátu REPRO,
celoplastové poklopy na kontrolní šachty, plastové poklopy ROTO.

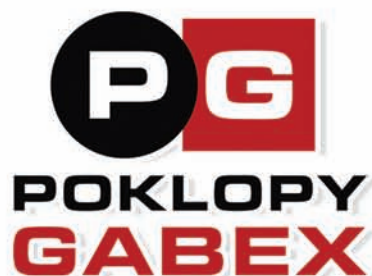

OBSAH KATALOGU

POKLOPY HERMELOCK

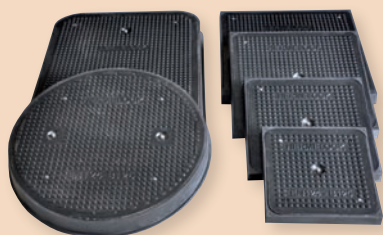

- Polyuretanové poklopy.
- Vodotěsné a plynotěsné.
- Třída zatížení B, C, D.




POKLOPY ECODECK



- Kompozitní poklopy.
- Elegantní design.
- Třída zatížení B, C, D.




POKLOPY KOMPODECK

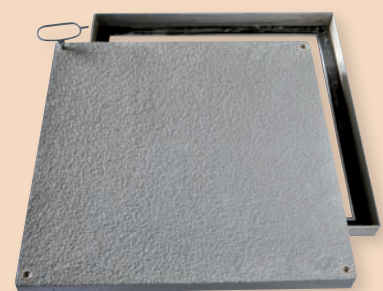

- Kompozitní poklopy.
- Varianty vodotěsné a plynotěsné.
- Možnost atypických rozměrů.
- Třída zatížení A, B, C, D.



POKLOPY ROTO, REPRO A OSTATNÍ

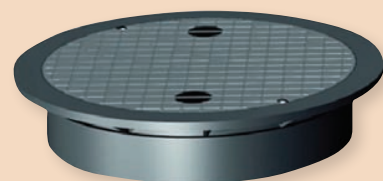

- Celoplastové, bezúdržbové poklopy.
- Protiskluzové.
- Zatížení pouze pochozí do 200kg.



OBSAH KATALOGU

Polyuretanové poklopy Hermelock

tř. B 125, C250

3 - 9

Kompozitní poklopy Ecodeck

tř. B125, C250, D400

10 - 11

Kompozitní poklopy Kompodeck

tř. A15, B125, D400

12 - 13

Repro - poklopy z netermoplastických materiálů

tř. B125

14 - 15

Roto - celoplastový poklop

tř. A15

16

PG
POKLOPY
GABEX

HERMELOCK



TŘÍDA
B125



TŘÍDA
C250



TŘÍDA
D400



TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál	polyuretanový poklop a rám z HDPE
Nosnost	třída B125 až D400
Rozměry	standardní rozměry dle tabulky
Provedení	vodotěsné a plynotěsné, uzamykatelné poklopy
Příslušenství	těsnění, klíče
Dodání	do 24 hodin

CHARAKTERISTIKA

Šachtové poklopy HERMELOCK jsou vyrobeny z polyuretanu vyztuženého skleněnými vlákny.

Poklopy se vyznačují nízkou hmotností a vysokou pevností. Nekorodují, tím je garantována dlouhá životnost bez potřeby údržby. Poklopy jsou dodávány s kompozitním rámem z HDPE. Rám je možné osadit do všech typů ploch včetně asfaltových, kde odolá při pokládce teplotě až 300°C. Poklopy s těsněním jsou hermeticky uzavřeny pro plyny a kapaliny (těsnění je nutné objednat zvlášť). Poklopy nejsou předmětem zájmu zlodějů. Jsou vhodné do chemických a potravinářských provozů, velmi dobře odolávají působení ropných látek, 10% kyselin a louhů.

MOŽNOSTI POUŽITÍ

Pro soukromníky	rodinné domy, garáže, nádvoří, studny, bazény
V průmyslu	benzinové čerpací stanice, firemní komunikace, ČOV.
Další použití	chodníky, parkoviště, koupaliště, sportovní objekty, sklepní prostory budov, vodoměrné, kanalizační a kabelové šachty, šachty dopravní signalizace.

HERMELOCK B125



TŘÍDA
B125

NOSNOST
12,5t



typ	vnitřní rozměr (světlost)	vnější rozměr	výška rámu / výška límce	celková hmotnost	cena
	mm	mm	mm	kg	Kč bez DPH
HE 400	300x300	400x400	55	4,5	2 280,-
HE 400 L	Ø 315	400x400	55 + 90	5	2 740,-
HE 500	400x400	500x500	55	7	2 830,-
HE 500 L	Ø 400	500x500	55 + 190	7,5	4 525,-
HE 600	500x500	600x600	63	11	4 100,-
HE 700	600x600	700x700	65	18	6 260,-
HE 700 L	Ø 630	700x700	65 + 200	18,5	8 265,-
HE 770 B	Ø 600	Ø 770	90	25	7 285,-
HE 9060	600x900	1100x800	95	46	12 220,-

* v průběhu roku 2012 očekáváme změnu cen, aktuální ceny naleznete na www.gabex.cz.



Řez HE



HE 500L

HE 400L

Poklopy s límcem



PŘÍSLUŠENSTVÍ POKLOPŮ HERMELOCK

TĚSNĚNÍ

Ke všem poklopům se dá objednat speciální neoprenové těsnění, které zaručuje hermetické uzavření šachty proti plynům a kapalinám do tlaku 10 kPa. S tímto těsněním jsou poklopy dokonale plynotěsné, pachotěsné a vodotěsné a zabraňují úniku nebo nežádoucímu vniknutí nebezpečných látek. Těsnění je potřeba uchopit palci přiloženými na nejdelší stranu klínového profilu a poté jej nasadit na vnitřní drážku víka poklopu. Po dotáhnutí zámku poklopu k rámu je těsnění plně funkční.




Těsnění je nutné objednat zvlášť

typ těsnění	k typu poklopu	cena Kč bez DPH
S 400	HE 400, HE 400 L	205,-
S 500	HE 500, HE 500 L	255,-
S 600	HE 600	305,-
S 700	HE 700, HE 700 L	355,-
S 770	HE 770 B	355,-
S 9060	HE 9060	420,-

* v průběhu roku 2012 očekáváme změnu cen, aktuální ceny naleznete na www.gabex.cz.

MULTIFUNKČNÍ KLÍČE

Jako příslušenství se k poklopům dodává multifunkční klíč, který slouží na jedné straně jako nástrčkový klíč k odemykání zámku a na druhé straně jako hák k uchopení víka poklopu. Klíče se objednávají zvlášť.

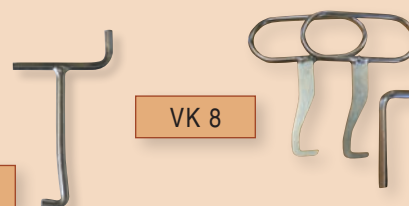

typ klíče	popis	k typu poklopu	cena Kč bez DPH
HE VK6	Multifunkční	HE 400(L) až HE 700(L), HE 770B, HE 400BC.	85,-
HE VK8	Sada klíčů	HE 9060 a u všech typů pro zatížení D400 ze strany 9.	250,-

ELEKTROINSTALAČNÍ ŠACHTA

Šachta má vodotěsné tělo a dno.

Poklop má výrazné symboly.

Používá se pro elektrické rozvody, např. u osvětlení reklamních poutačů v pěších zónách, dočasné přípojky elektrické instalace na pěších zónách a náměstích.

Cena obsahuje

Uzamykatelný poklop s límcem, vodotěsně nasazené tělo šachty na límec poklopu.



název	vnitřní rozměr	výška	cena
	mm	mm	Kč bez DPH
HE-400 BC	Ø 300	80	4 700,-

MOŽNOST VYUŽITÍ PLASTOVÝCH POKLOPŮ



TŘÍDA
B125

NOSNOST
12,5t

KRUHOVÝ OBJEZD OLOMOUČ



KŘÍŽOVATKA UL. HLINKY V BRNĚ



ČERPACÍ STANICE LITOMYŠL



HERMELOCK C250



TŘÍDA
C250

NOSNOST
25t



název / typ	výška	venkovní rozměr	hmotnost	třída zatížení	cena
	mm	mm	kg	EN124	Kč bez DPH
hydrant / H	210	350x470	22	C250	3 430,-
stabilizační deska / SDH	125	629x510	24	B125	na vyžádání
ochranná deska / ODH	190	610x480	24	B125	na vyžádání

* v průběhu roku 2012 očekáváme změnu cen, aktuální ceny naleznete na www.gabex.cz.

HYDRANT

Hydrant – masivní tělo hydrantu z HDPE a polyuretanový poklop vyztužený skleněnými vlákny. Poklop je s rámem spojen pomocí vysouvacího čepu, který umožňuje jeho vyvednutí a otočení bez demontáže. Poklop je dodáván s nosností 25 tun pro třídu zatížení C 250. Na hydrantu je písmeno H v modré barvě.

STABILIZAČNÍ DESKA


- V případě, že se hydrant usazuje na nezpevněný terén, je třeba jej podložit stabilizační deskou. Tato deska se může dle potřeby pokládat na sebe, protože je vybavena osazovacími zámky.
- Materiál – recyklovaný polyuretan v černé barvě.
- Teplotní rozmezí: -40 °C až 70 °C.

OCHRANNÁ DESKA

- V případě, že se hydrant osazuje do zeleného pásu, je žádoucí, aby tělo hydrantu bylo chráněno proti poškození např. od sekačky na trávu atd.
- Ochranná deska je vybavena bočními zámky pro snadnou montáž na stabilizační desku.



Ochranná

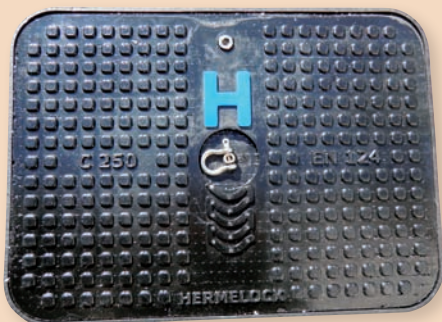

HERMELOCK D400



TŘÍDA
D400

NOSNOST
40t



typ	vnitřní rozměr (světlost)	vnější rozměr	výška rámu	celková hmotnost	cena za poklop a rám	cena těsnění
	mm	mm	mm	kg	Kč bez DPH	Kč bez DPH
HE - 770 DRK	Ø 600	Ø 770	120	40	12 705,-	355,-
HE - 880 RK	Ø 700	Ø 880	120	48	15 520,-	495,-
HE - 880 RCT	Ø 700	880x880	120	49	16 320,-	495,-

* v průběhu roku 2012 očekáváme změnu cen, aktuální ceny naleznete na www.gabex.cz.

TECHNICKÝ POPIS

Poklopy jsou vyrobeny z polyuretanu vyztuženého skleněnými vlákny. Poklopy s těsněním jsou hermeticky uzavřeny a zaručují těsnost systému proti tlaku plynů nebo kapalin do 10 kPa. Mají nízkou hmotnost a vysokou pevnost - odolají zátěži 40 tun (třída D 400). Nevyžadují žádnou údržbu, nekorodují a jsou uzamykatelné. Dodávají se v černé barvě.



MOŽNOSTI POUŽITÍ

Kanalizační a kabelové šachty v komunikacích, kontrolní a revizní šachty, nádrže s minerálními látkami a oleji (např. u benzinových čerpacích stanic), které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel.



V případě, že budete požadovat tyto poklopy ve vodotěsném nebo plynotěsném provedení, objednejte si k poklopům také těsnění.

KRUHOVÝ POKLOP HE-880 DODÁVÁME VE DVOU VARIANTÁCH

S KRUHOVÝM RÁMEM



SE ČTVERCOVÝM RÁMEM



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cena sady klíčů je 250 Kč bez DPH. Pro častější vstupy do šachty doporučujeme použít pákový klíč s pojezdem. Uspodňuje zvedání víka a umožňuje otevírání silou 80 N = 8 kg. Cena bez DPH je 1 800 Kč.

Novinkou pro vytahování poklopu HE 880 RCT je čtyřhranný zvedací mechanismus Profi za 4 770 Kč bez DPH.



Sada klíčů



Pákový klíč s pojezdem



Čtyřhranný zvedací mechanismus Profi

MOŽNOST VYUŽITÍ PLASTOVÝCH POKLOPŮ



TŘÍDA
D400

NOSNOST
40t

PIVOVAR PLZEŇ



ŠKODA VRCHLABÍ



ČERPACÍ STANICE



EKODECK - ČTVERCOVÉ POKLOPY



TŘÍDA
B125



TŘÍDA
C250




ELEGANTNÍ VZHLED



popis	třída	vnitřní rozměr Cx C	celková výška B	vnější rozměr D x D	celkový rozměr A x A	výška víka E	hmotnost	cena
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	Kč bez DPH
EKO 400	B125	305x305	35	335x335	400x400	22	3,50	1 158,-
EKO 500	B125	402x402	42	443x443	500x500	24	6,80	2 073,-
EKO 600	B125	502x502	44	543x543	600x600	26	10,50	3 174,-
EKO 700	B125	602x602	46	643x643	700x700	51	15,50	4 662,-

popis	třída	vnitřní rozměr Cx C	celková výška B	vnější rozměr D x D	celkový rozměr A x A	výška víka E	hmotnost	cena
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	Kč bez DPH
EKO 400	C250	305x305	41	335x335	400x400	30	5,50	1 484,-
EKO 500	C250	402x402	50	443x443	500x500	37	10,50	2 411,-
EKO 600	C250	502x502	53	543x543	600x600	38	16,50	3 872,-
EKO 700	C250	602x602	55	643x643	700x700	40	25,00	5 885,-

popis	třída	vnitřní rozměr Cx C	celková výška B	vnější rozměr D x D	celkový rozměr A x A	výška víka E	průměr límce	cena
s límcem		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kč bez DPH
EKO 400w	B125	305x305	35	335x335	400x400	22	315	2 252,-
EKO 500w	B125	402x402	42	443x443	500x500	24	400	3 479,-
EKO 700w	B125	602x602	42	643x643	700x700	28	630	7 250,-



EKODECK - KRUHOVÉ POKLOPY



TŘÍDA
B125



TŘÍDA
C250



TŘÍDA
D400




popis	třída	AxA	B	CxC	DxD	E	hmotnost	cena
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	Kč bez DPH
EKO 800	B125	800	101	600	665	30	17,50	5 719,-
EKO 800	C250	800	107	600	665	36	21,50	6 692,-
EKO 800 - uzamykatelný	D400	800	107	600	665	36	21,50	7 331,-

Zámky k ostatním typům je možno objednat za příplatek.





ELEGANTNÍ VZHLED



EKO D400 - uzamykatelný kruhový poklop



Uzamykací systém



KOMPODECK KOMPOZITNÍ POKLOPY



TŘÍDA
A15



TŘÍDA
B125




TŘÍDA
D400



Funkční, odolné a estetické šachtové poklopy Komposeck vyrobené z kompozitní polyesterové pryskyřice se skleněnými vlákny. Jsou určeny pro širokou oblast použití od zakrytí domovních šachet, přes vysoce zatěžované šachty umístěné v dopravních komunikacích. Velkou výhodou kompozitního materiálu je variabilita jeho rozměrů což se využívá při konstrukci poklopů atypických rozměrů a překrytí jámek či nádrží s velkým rozpětím.

Kompozitní poklopy KOMPODECK jsou vhodné pro použití v prostředích s vysokými nároky na hygienu, chemickou odolnost, protiskluzovost, nevodivost a jednoduchou obsluhu.

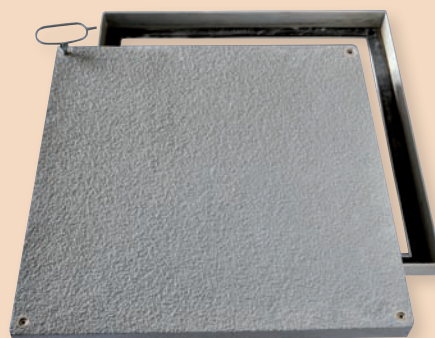

NOSNOST 1,5t

název	typ	těsnění/ počet zámků	materiál rámu poklopu	vnitřní rozměr mm	vnější rozměr mm	výška rámu mm	hmotnost kg	cena Kč bez DPH
Komposeck A 600	KDA600	ne/0	kompozit	600x600	710x710	40	20	3 275,-
Komposeck A 600S	KDA600S	ano/4	kompozit	600x600	710x710	40	20	4 570,-
Komposeck A 609	KDA609	ne/0	kompozit	600x900	970x700	40	25	4 445,-
Komposeck A 609S	KDA609S	ano/4	kompozit	600x900	970x700	40	25	6 035,-
Komposeck 600x600 s odvětracím komínkem	KDA600K	ne/0	kompozit	630x630	706x706	40	24	6 400,-



NOSNOST 12,5t

název	typ	těsnění/ počet zámků	materiál rámu poklopu	vnitřní rozměr mm	vnější rozměr mm	výška rámu mm	hmotnost kg	cena Kč bez DPH
Komposeck B 600	KDB600	ne/0	kompozit	608x608	710x710	50	20	4 255,-
Komposeck B 600S	KDB600S	ano/4	kompozit	600x600	710x710	50	20	5 535,-
Komposeck B 609	KDB609	ne/0	kompozit	608x913	710x110	55	25	5 289,-
Komposeck B 609S	KDB609S	ano/4	kompozit	600x900	710x110	55	25	6 560,-
Komposeck B 700	KDB700	ne/0	kompozit	720x720	820x820	50	28	5 960,-
Komposeck B 700S	KDB700S	ano/4	kompozit	700x700	830x820	50	28	7 340,-



NOSNOST 40t

název	typ	těsnění/ počet zámků	materiál rámu poklopu	vnitřní rozměr mm	vnější rozměr mm	výška rámu mm	hmotnost kg	cena Kč bez DPH
Komposeck D 600S	KDD600S	ano/4	kompozit	600x600	710x710	80	40	11 075,-
Komposeck D 609S	KDD609S	ano/4	kompozit	600x905	750x110	80	48	12 895,-
Komposeck D 700S	KDD700S	ano/4	kompozit	700x700	820x820	80	55	17 340,-

Ceny u ostatních rozměrů na vyžádání na obchodním oddělení.


BARVA

Standardní barevné provedení je v šedé barvě. Poklopy třídy A je možno dodat bez příplatku v zelené barvě.

ZVEDACÍ OKO



Platí pro poklopy bez zámku

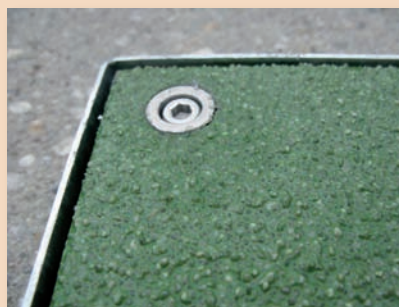

POKLOPY S TĚSNĚNÍM

Mezi rámem a poklopem je nalepeno těsnění, které zaručuje vodotěsnost a plynotěsnost poklopu.

Všechny poklopy s těsněním jsou vybaveny 4 zámky.



POKLOP S ODVĚTRÁNÍM

Součástí odvětracího komínku je bezpečnostní síťka, která zabráňuje pádu či vhození cizích předmětů do šachty.



KLÍČE - je nutné objednat zvlášť, nejsou součástí dodávky poklopů




Multifunkční klíč. Cena je 85 Kč bez DPH.



Sada klíčů pro poklopy se zámkem. Cena je 250 Kč bez DPH.

VELKOFORMÁTOVÉ POKLOPY

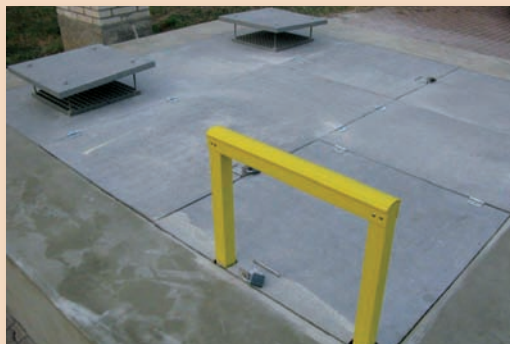

Konkrétní cenovou nabídku vám zpracujeme podle vašeho projektu, kontaktujte nás.

POKLOPY NA KONTROLNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY REPRO



TŘÍDA
B125



NOSNOST
12,5t

Jsou vyrobeny z netermoplastických, recyklovaných hmot a skleněných vláken.

typ	vnitřní průměr	venkovní rozměr	výška	hmotnost poklopu	hmotnost rámu	hmotnost celkem	cena
	mm	mm	mm	kg	kg	kg	Kč bez DPH
REPRO R160	Ø 160	280x280	230	3	8	11	770,-
REPRO R250	Ø 250	400x400	230	5	13	18	1 165,-
REPRO R315	Ø 315	460x460	230	8	18	26	1 490,-
REPRO R400	Ø 400	600x600	230	11	51	62	1 890,-
REPRO R630	Ø 630	780x780	160	25	63	88	3 990,-

CHARAKTERISTIKA POKLOPŮ REPRO

- Sestava je odolná vůči teplotám od – 40 stupňů do + 70 stupňů.
- Drsná povrchová úprava zaručuje ochranu proti uklouznutí na poklopu.
- Materiál nekoroduje a je bezúdržbový.
- Poklop a rám jsou odolné vůči působení chemických sloučenin, posypových solí, motorových paliv a dalších chemických látek.
- Poklop vykazuje minimální průhyb při plném zatížení.
- Použité materiály nejsou zajímavé pro zloděje kovů.

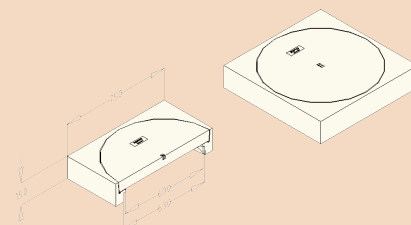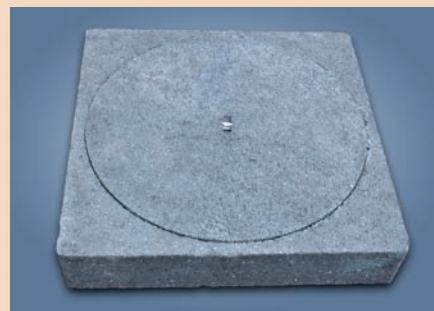


Repro R630

INFORMACE K INSTALACI

Celá sestava (poklop a rám) se osadí na šachtu.

Výška osazení na límci (teleskop) je 6 cm a v tomto rozmezí může být rám libovolně výškově nastaven a srovnán s terénem.

Sestavu je možné položit také na betonovou či jinou šachtu a její výšku dorovnat s terénem pomocí seříznutí podstavy rámu zespodu.

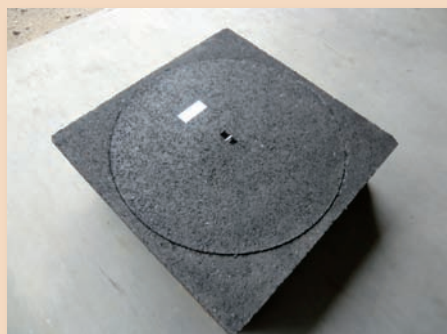

PLASTOVÉ POKLOPY PRO KONTROLNÍ ŠACHTY

typ	vnitřní rozměr (světlost)	vnější rozměr	výška rámu	hmotnost	cena
	mm	mm	mm	kg	Kč bez DPH
CLKS 300	Ø 220 - 300	440x440	37	3,5	760,-
CLKS 452	Ø 450	Ø 520	50	4,4	890,-
CLKS 456	Ø 436	528x528	85	7	1 578,-
CD 300SR	Ø 220 - 300	440x440	80	4	2 118,-

CHARAKTERISTIKA

Nosnost poklopu je 800kg. Revoluční řešení pro kontrolní a revizní šachty o průměrech 220 – 300 mm a 450 mm. Čtvercový nebo kruhový poklop, který se přichytí přímo ke kontrolní šachtě, je odolný vůči korozi a může se na šachtě otočit do libovolné pozice.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI POKLOPŮ

- Rychlá a snadná instalace poklopuvého systému.
- Vysoká variabilita – vyhovují všem běžným typům kontrolních šachet.
- Poklopy jsou vysoce odolné proti přírodním vlivům a jsou bezúdržbové.
- Poklopy jsou vybaveny čtyřmi zámky (šrouby), neplatí pro typ CD300SR.



CLKS 452



CLKS 456



CLKS 300



CD 300SR

DVORNÍ VPUSTI

typ	vnější průměr	cena
	mm	Kč bez DPH
CD 460	Ø 190	580,-
CD 461	Ø 190	580,-

Napojení na odtok DN 100.



CD 460





CD 461 průběžná

POKLOP ROTO - CELOPLASTOVÝ POKLOP

typ	vnitřní rozměr (světlost)	vnější rozměr	výška rámu	hmotnost	cena
	mm	mm	mm	kg	Kč bez DPH
ROTO	Ø 622	Ø 770	155	10	2 500,-

CHARAKTERISTIKA

- Nosnost poklopu je 200 kg.
- Poklop je k rámu přišroubován pomocí dvou šroubů.
- Jako příslušenství lze poklop vybavit těsněním, které zamezí úniku zápachu ze šachty.

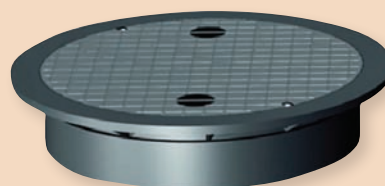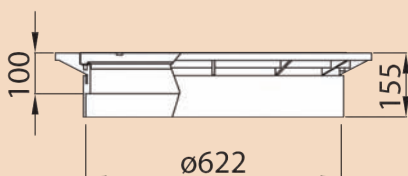

Pro odborné firmy nabízíme rovněž ucpávky kanalizačního potrubí KANSTOP. Ucpávky najdete v sekci NOVINKY na www.gabex.cz.

NAŠE DALŠÍ PRODUKTY



OBCHODNÍ PODMÍNKY

- Poklapy zasíláme zásilkovou službou do 24 hodin.
- Při objednávce 5 a více kusů je dopravné zdarma.
- Na objednávku uvádějte fakturační údaje, místo a termín dodání, kontaktní osobu a tel. číslo.

KONTAKT



GABEX s.r.o., Barchov 21, 530 02 Pardubice

Tel./fax: 466 971 575

Mobil: 602 449 232

E-mail: info@gabex.cz

www.gabex.cz, www.kanaly.cz

